

«¡MEJORAMOS LA COCINA!»

www.atsusa.com | www.atsusausa.com California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Ohio, Texas, Washington

Planchas manuales

Características estándar

- Exterior e interior de acero inoxidable
 - Cajón recogegrasa de acero inoxidable
 - Placa de acero pulido de alta resistencia de 3/4" de grosor
 - Quemadores de 30 000 BTU por sección de 12 pulgadas con pilotos de reserva
 - Controles manuales independientes para cada sección de 12 pulgadas
 - Patas de acero inoxidable de serie
 - Conexión de gas trasera NPT de 3/4" y regulador estándar



ATMG-24



ATMG-36



ATMG-48



1 AÑO DE GARANTÍA EN PIEZAS Y MANO DE OBRA



Cumple con la norma ANS
STD Z83.11b-2009 (2011)




REV. 05/23

ESPECIFICACIONES


Modelos	Quemadores y método de control	Tipo de gas	Presión del tubo de admisión (pulgadas de columna de agua)	Por BTU B.T.U./h	BTU totales B.T.U./h	Regulador	Área de trabajo (pulgadas)	Dimensiones exteriores (pulgadas)	Peso neto (libras)	Peso bruto (libras)
ATMG-24	2 quemadores, independientes Control manual	NG	4	30 000	60 000	4" w.c.	23 ⁹ / ₁₀ ×19 ⁹ / ₁₀	24×28 ³ / ₅ ×15 ¹ / ₅	161	195
		LP	10	30 000	60 000	10 pulgadas de columna de agua				
ATMG-36	3 quemadores, independientes Control manual	Gas natural	4	30 000	90 000	4 pulgadas de columna de agua	35 ⁷ / ₁₀ ×19 ⁹ / ₁₀	36×28 ³ / ₅ ×15 ¹ / ₅	229	281
			10	30 000	90 000	10 pulgadas de columna de agua				
ATMG-48	4 quemadores, control manual independiente	GN	4	30 000	120 000	4 pulgadas de columna de agua	47 ⁹ / ₁₀ ×19 ⁹ / ₁₀	48×28 ³ / ₅ ×15 ¹ / ₅	294	414
		LP	10	30 000	120 000	10 pulgadas de columna de agua				

VISTA EN PLAN





ATMG-24



ATMG-36



ATMG-48

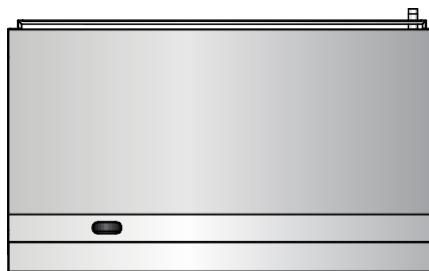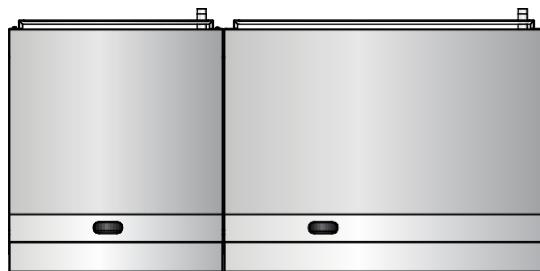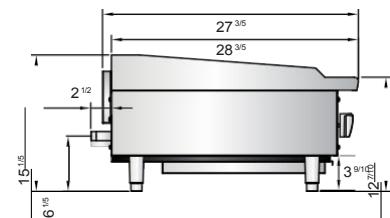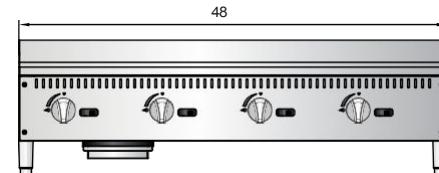


Pomos de acero inoxidable



Orificio de goteo



Bandeja recogegotas

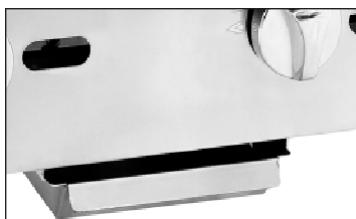

Patas de acero inoxidable

